


基板取付穴推奨寸法 (±1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM.

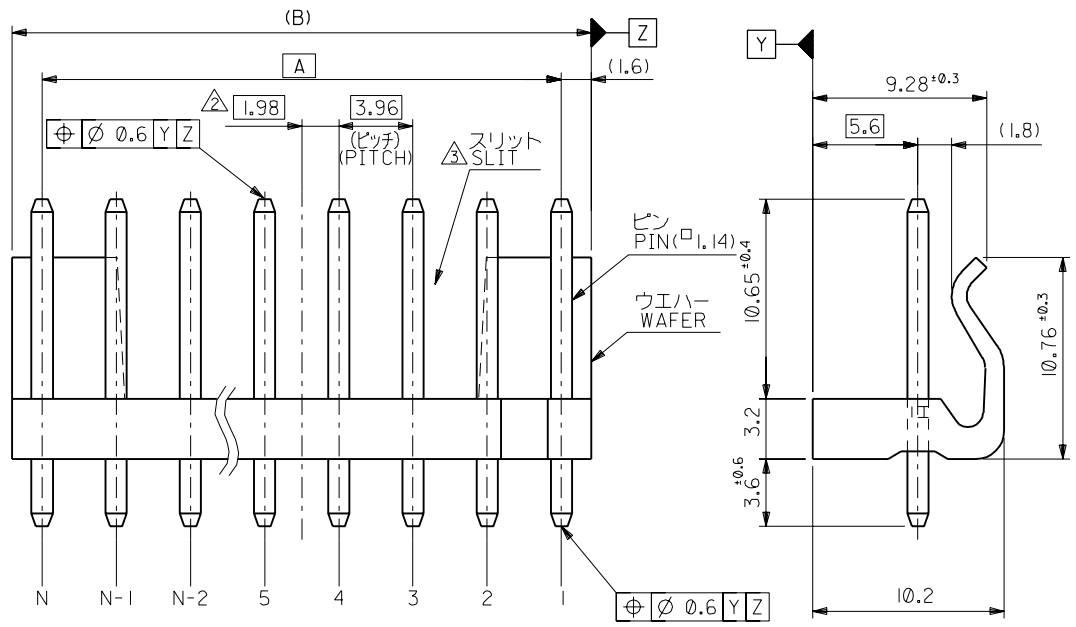

34.88	31.68	9	5	2,4,6,8	53406-9010
26.96	23.76	7	4	2,4,6	-9110
19.04	15.84	5	3	2,4	-9210
34.88	31.68	9	8	2	-9310
30.92	27.72	8	7	2	-9410
26.96	23.76	7	6	2	-9510
23	19.8	6	5	2	-9610
19.04	15.84	5	4	2	-9710
15.08	11.88	4	3	2	-9810
11.12	7.92	3	2	2	53406-9910

B	A	ワエハ- WAFER	ピン PINS	ピン数 NO. OF PINS	ピン未挿入極 VOID CKT.	ENG.NO.
材料 MATERIAL		銅下地 COPPER PLATING		ピン PINS		MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
BRASS		TIN OVER		PIN		
仕上げ FINISH		被覆外径 INS. RANGE		ピン PINS		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE		被覆外径 INS. RANGE		ピン PINS		TITLE 名称
DRAWN BY '93/1/28 K.TOJO		CHK'D BY '95/8/25 S.KUNISHI		ピン PINS		KK 3.96 WAFER ASS'Y WITH LOCK
APP'D BY '95/8/25 M.FUKUSHIMA		尺 SCALE		ピン PINS		DWG. NO. SD-53406-***10
REVISE RECORD		DR. DATE		ピン PINS		REV B

- 注記
NOTES:
1. 嵌合相手 (MATES): 5195-N(5194T, TL)
 2. ウエハーの極数が偶数の場合に適用。
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
 3. ウエハーの極数が2、3極の場合はロック部スリットなし。
NO SLIT IS PROVIDED FOR 2 AND 3CKTS.

角度 ANGLE	公差 TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISIED (JC60117)	K.H. S.K. '93/8/25
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISIED (J30218)	K.T. H.H. '93/3/11
10°未満 UNDER	+0.2	0	新規作成 RELEASED (J30081)	K.T. H.H. '93/1/28